

**MUNICÍPIO DE IPUAÇU-SC.**

**PROJETO CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR  
PROFUNDO LOCALIZADO NA LINHA SÃO  
FRANCISCO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE  
IPUAÇU-SC.**

# **IPUAÇU, FEVEREIRO DE 2022.**

## **SUMÁRIO**

<b>DADOS DO EMPREENDEDOR.....</b>	<b>3</b>
<b>OBJETIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>LOCALIZAÇÃO DO POÇO .....</b>	<b>5</b>
<b>CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO.....</b>	<b>6</b>
<b>GEOLOGIA.....</b>	<b>7</b>
<b>PERFURAÇÃO DO POÇO .....</b>	<b>13</b>
<b>PERFIL CONSTRUTIVO.....</b>	<b>16</b>
<b>TESTE DE VAZÃO.....</b>	<b>17</b>
<b>COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE.....</b>	<b>19</b>
<b>CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO.....</b>	<b>21</b>
<b>CROQUI DE PROTEÇÃO SANITÁRIA.....</b>	<b>23</b>
<b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>	<b>24</b>
<b>LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO.....</b>	<b>27</b>
<b>ASSINATURA, DATA E REFERÊNCIAS DO PROFISSIONAL .....</b>	<b>30</b>
<b>ART.....</b>	<b>31</b>

**DADOS DO EMPREENDEDOR**

**NOME:** MUNICÍPIO DE IPUAÇU.

**CNPJ:** 82815085000120

**MUNICÍPIO:** IPUAÇU-SC

**ENDEREÇO:** RUA ZANELLA ,818

**BAIRRO:** CENTRO

**CEP:** 89832-000

**FONE:** (0\*\*) 49-3449-0045

**LOCAL DA OBRA :**

**MUNICÍPIO:** IPUAÇU-SC

**ENDEREÇO:** LINHA SÃO FRANCISCO

**BAIRRO:** ZONA RURAL

**CEP:** 89832-0000

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** S 26°41'43" W 52°32'32"

**COORDENADAS UTM:** 22J 0346566 E 7046386

**ALTITUDE:** 585 METROS.

## OBJETIVO

Elaboração de um projeto construtivo de poço tubular profundo para captação de água subterrânea para o abastecimento público de seis famílias residentes no entorno da obra. O local da obra foi estabelecido pelo Município de Ipuçu-SC Nas proximidades da estrada.. Após obtenção do projeto as obras serão licitadas pelo município.

O uso da água destina-se ao abastecimento público considerando a inexistência de rede pública na zona rural.

Profundidade Estimada: Mínima 60 metros. Máxima 200 metros.

Método de Perfuração: Perfuratriz Rotopneumática Vazão Estimada: até 15 m<sup>3</sup> / dia Vazão Pretendida: 450m<sup>3</sup> /mês.

Tubo de Revestimento: O tubo de revestimento usado no poço será Geomecânico std, e será usado desde 50 cm acima da superfície adentrado por toda a camada de solo até a penetração de pelo menos 5 metros no Basalto inalterado de coloração cinza e textura afanítica, sugere-se a penetração do tubo de revestimento até 20 metros de profundidade para diminuir os riscos de poluição superficial.

## LOCALIZAÇÃO DO POÇO




↓ LOCAL DO POÇO TUBULAR PROUNDO

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:** S 26°41'43" W 52°32'32"

**COORDENADAS UTM:** 22J 0346566 E 7046386

**ALTITUDE:** 585 METROS.

## CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO

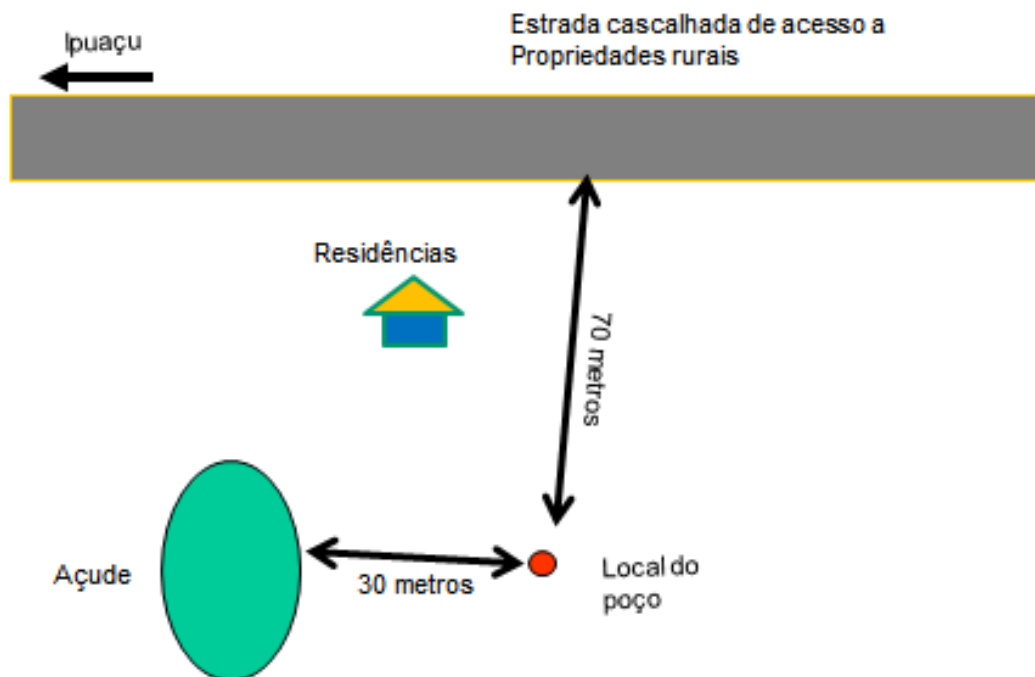

**COORDENADAS GEOGRÁFICAS:**

S 26°41'43" W 52°32'32"

**COORDENADAS UTM:**

22J 0346566 E 7046386

**ALTITUDE: 585 METROS.**

## **GEOLOGIA**

O município de Ipuçu-SC, localiza-se no oeste do estado de Santa Catarina. Pode-se dizer que a principal litologia ocorrente no município pertence à Formação Serra Geral caracterizada por rochas vulcânicas de composição predominantemente básica com teores de sílica oscilando entre 45% e 52%, essa característica designa a rocha como Basalto. Alguns afloramentos presentes nos arredores do local investigado para a perfuração do poço tubular constataram a ocorrência dos Basaltos.

Através de um estudo geológico com pesquisa bibliográfica, consulta de mapas geológicos (FIGURA N°1) e cartas topográficas determinou-se a geologia local.

A seqüência vulcânica que constitui a Formação Serra Geral foi proposta e introduzida como unidade estratigráfica por White (1908). Abrange uma área de 800.000 km<sup>2</sup> na porção brasileira, dos 1.200.000 km<sup>2</sup> aflorantes também na Argentina, Uruguai e Paraguai (Vieira, 1973). Derrames de lavas contemporâneas às ocorrentes na Bacia do Paraná também ocorrem na Bacia do Karroo, África ".Essas rochas vulcânicas que receberam a denominação de formação Serra Geral refletem o período cretáceo, estando inseridas na coluna estratigráfica (FIGURA N°2).

Após a deposição do deserto Botucatu constituído por arenito eólico, fino com granulometria média variando entre 0,06 a 0,5 mm, essencialmente quartzoso com cores primárias nas tonalidades laranja ou rósea abrangendo uma área de 1,5 milhões de km<sup>2</sup>, ocorreu o mais espetacular dos vulcanismos da terra a lava vitrificou o arenito e os efeitos do metamorfismo cáustico se percebem numa espessura de

até 4 metros, em outras regiões da bacia as zonas de metamorfismo cáustico não vai além dos 2 metros.

Normalmente cada derrame apresenta de baixo para cima, uma zona de diaclasamento vertical e outra horizontal associada com amídalas. Na porção superficial dos derrames, o resfriamento mais rápido tornou difícil a desgaseificação, originando vesículas que se conservaram vazias ou formas preenchidas por minerais. Variam tais vesículas em forma e tamanho, nelas se originaram as ágatas tão famosas do sul do Brasil e os minerais conhecidos como zeólitas.

A maior espessura total de derrames relevada por sondagens é a de Presidente Epitácio, onde monta a pouco mais de 1.500 metros. Nas proximidades de Tôres (Rio Grande do Sul) a espessura total dos derrames atinge 1.000 metros, decrescendo na costa, porém, para o norte e para o sul até poucas dezenas de metros. (Leinz, 1949).

Na testa da escarpa da Serra Geral, em direção ao Oceano Atlântico, as altitudes sobre o nível do mar dos lençóis de lavas elevam-se, em média, a 1.460 m, salientando-se alguns blocos tectônicos (horst) além de 1.800 m. Uma zona principal de perturbações tectônicas vulcânicas, da época do vulcanismo gondwânico, percorre, segundo Leinz (1949), ao longo da linha Posadas-Torres, da qual as massas de lava haviam escorrido para ambos os lados. A base aqui mostra tectônica de fratura. Essa tectônica de fraturas, que atingiu as camadas gondwânicas apenas até o arenito Botucatu, enquanto as massas de lava derramaram-se sem perturbações sobre o mesmo, pode-se observar também a leste e oeste da Serra Geral em Santa Catarina.



Os lençóis básicos são formados por dois tipos principais de rochas, que são caracterizadas apenas pela sua textura e composição química: basaltos e diabásios. As efusivas ácidas são representadas por dacitos e riolitos.

No município de Ipuacu, a espessura da formação Serra Geral atinge aproximadamente 800 metros, conforme mapa de isópacas, que são linhas de igual espessura elaborado pela PETROBRÁS na década de 90.

Os derrames cretáceos da Formação Serra Geral, devido à geração de líquidos magmáticos vitrificados, na Bacia do Paraná, apresentam-se divididos em quatro regiões com tipologia química própria. Deve-se ressaltar que, em muitos casos, face à generalização errônea do nome basalto, bem como a descrição petrográfica aliada à localização da amostragem, muitas litologias foram equivocadamente descritas como basalto. Para a rocha ser chamada de basalto, a mesma deve estar inserida quimicamente dentro de certos limites de ocorrência dos minerais que a constituem, conforme os diagramas classificatórios existentes para estes tipos de rocha (p.e., Streckeisen, 1975). Se as lavas consolidadas possuem uma natureza química ácida, o produto da solidificação será uma rocha vulcânica chamada de dacitos/riodacitos felsíticos e riolitos felsíticos pórfiros ou não.

O derrame de lava da Bacia do Paraná tendo por datação radiométricas atribuição de 138ma para os primeiros constitui-se de um grande número de derrames de lençóis isolados. As fendas de tração, das quais jorravam as lavas básicas percorrem como grupos de diques de diabásio e porfiritos, por vezes em grandes extensões.

Não se limitou à atividade magmática ao vulcanismo. Inúmeros são os diques e *sills* referíveis ao mesmo ciclo magmático. A datação absoluta tem endossado tal correlação.

Os diques possuem espessuras variáveis. Orientam-se os diques, freqüentemente, segundo as direções noroeste e nordeste (Leinz, 1949). Dispõe-se, às vezes, em zingue-zague e alongam-se por até vários quilômetros. Boa parte deles deve corresponder a alimentadores dos derrames.

Os basaltos correspondem às efusivas, isto é, aos derrames, e são constituídos essencialmente de plagioclásio básico e augita, com ou sem olivina; a sua textura varia de vítrea a porfírica. Já os diabásios caracterizam-se pela textura ofítica que pode, entretanto, falar nas zonas externas dos corpos intrusivos. Constituem os diabásios os *sills* e os diques. Nos basaltos, os teores de vidro variam de 10% a 70% (Leinz, 1949).

Já é quase matéria pacífica que diversas foram às zonas produtoras de lavas e que também a extensão individual dos derrames teria sido insignificante em comparação com a vastidão da área da bacia do Paraná. Deve ter ocorrido, ainda, o assincronismo, porquanto varia o número de derrames de seção para seção. Por isso, o sentido de expressões como primeiro derrame e último derrame são muito relativos. Durante o ciclo vulcânico, perduraram as condições desérticas, e existiram aqui ou acolá áreas não cobertas pelas lavas, onde a deposição das areias eólicas continuou.

## PERFURAÇÃO DO POÇO

Perfuração inicial para colocação do tubo de proteção sanitária (tubo de boca) no diâmetro de 12 polegadas par garantir um espaço anular de no mínimo 75 mm entre o tubo de revestimento e a parede de perfuração, sendo que o tubo de revestimento apresentará diâmetro de 6 polegadas, esta perfuração inicial prolongar-se-á até o contato com a rocha.

Execução do furo guia ou furo piloto no diâmetro de 6 polegadas desde a superfície até a profundidade de 100 metros com coleta de amostragem do material perfurado de 2 em 2 metros e a cada mudança de litologia, essas amostras devem ser secas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.

Construção do ante poço (reabertura) em 12 polegadas, sendo que o furo guia foi executado em 6 polegadas até a penetração de pelo menos 5 metros no basalto inalterado de coloração cinza e textura afanítica, caso o basalto apresente textura porfirítica com vesículas e ou amígdalas a reabertura deve ultrapassar essa zona não importando sua espessura pois nessa zona do derrame a permeabilidade é elevada e a água superficial normalmente poluída poderá entrar em contato com a água subterrânea normalmente de boa qualidade ocasionando a contaminação do aquífero, portanto a reabertura deve adentrar pelo menos 5 metros na rocha compacta inalterada e sempre que possível até 20 metros de profundidade para minimizar os riscos de poluição superficial. Em caso de abandono de perfuração por problemas técnicos, o furo deve ser desinfetado, lacrado, e o fato deve ser

comunicado ao órgão público estadual ou regional encarregado do controle das águas.

Após a reabertura introduz-se o tubo de revestimento em 6 polegadas desde 50 centímetros acima da superfície até a penetração de no mínimo 5 metros na rocha compacta inalterada.

Instalado o tubo de revestimento deve-se proceder ao desenvolvimento do poço retirando a água com a caçamba minimizando a turbidez para a introdução da bomba submersa para o teste de vazão.

O espaço anular entre o tubo de revestimento e a parede perfuração deve ser preenchido com calda de cimento, tendo espessura mínima de 7,5 centímetros, a cimentação deve ser feita num processo contínuo desde o encaixe do tubo de revestimento com a rocha sã até a superfície do poço. Nenhum processo pode ser efetuado no poço durante as 48 horas seguintes a cimentação, a não ser que se utilize produto químico para acelerar a pega (cura).


Concluídos todos os serviços no poço deve ser construída uma laje de concreto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento com espessura mínima de 15 centímetros e área de 1m<sup>2</sup> com caimento do centro para as bordas, para evitar o acúmulo de água. A coluna de tubos deve ficar salientes no mínimo 50 centímetros sobre a laje.

Depois de concluído os serviços de perfuração, e necessário um perímetro imediato de proteção sanitária, pede-se que no entorno do poço em um raio de 15 metros em área rural ou urbana se possível, seja fechado com tela, mantendo-se cadeado, para evitar que animais ou elementos indesejados possam se aproximar do mesmo, evitando assim o risco de poluição do aquífero.

Durante a perfuração poderá ser usada água, objetivando minimizar os efeitos causados pelo pó de rocha até que seja encontrada a entrada de água na fratura da rocha, após a ocorrência de entrada de água, torna-se desnecessário o uso da mesma durante o prosseguimento da perfuração, nenhum efluente líquido que possa causar impacto ambiental, a não ser água, deve ser usado durante a perfuração.

Durante a instalação do poço, é necessário a colocação de hidrômetro, visando definir a vazão que é retirada do aquífero durante bombeamento, pede-se também a presença de um tubo para verificação do nível estático.

PERFIL ESQUEMÁTICO DE POÇO TUBULAR PARA POÇOS DO  
AQUÍFERO SERRA GERAL NO OESTE DO ESTADO DE SANTA  
CATARINA.

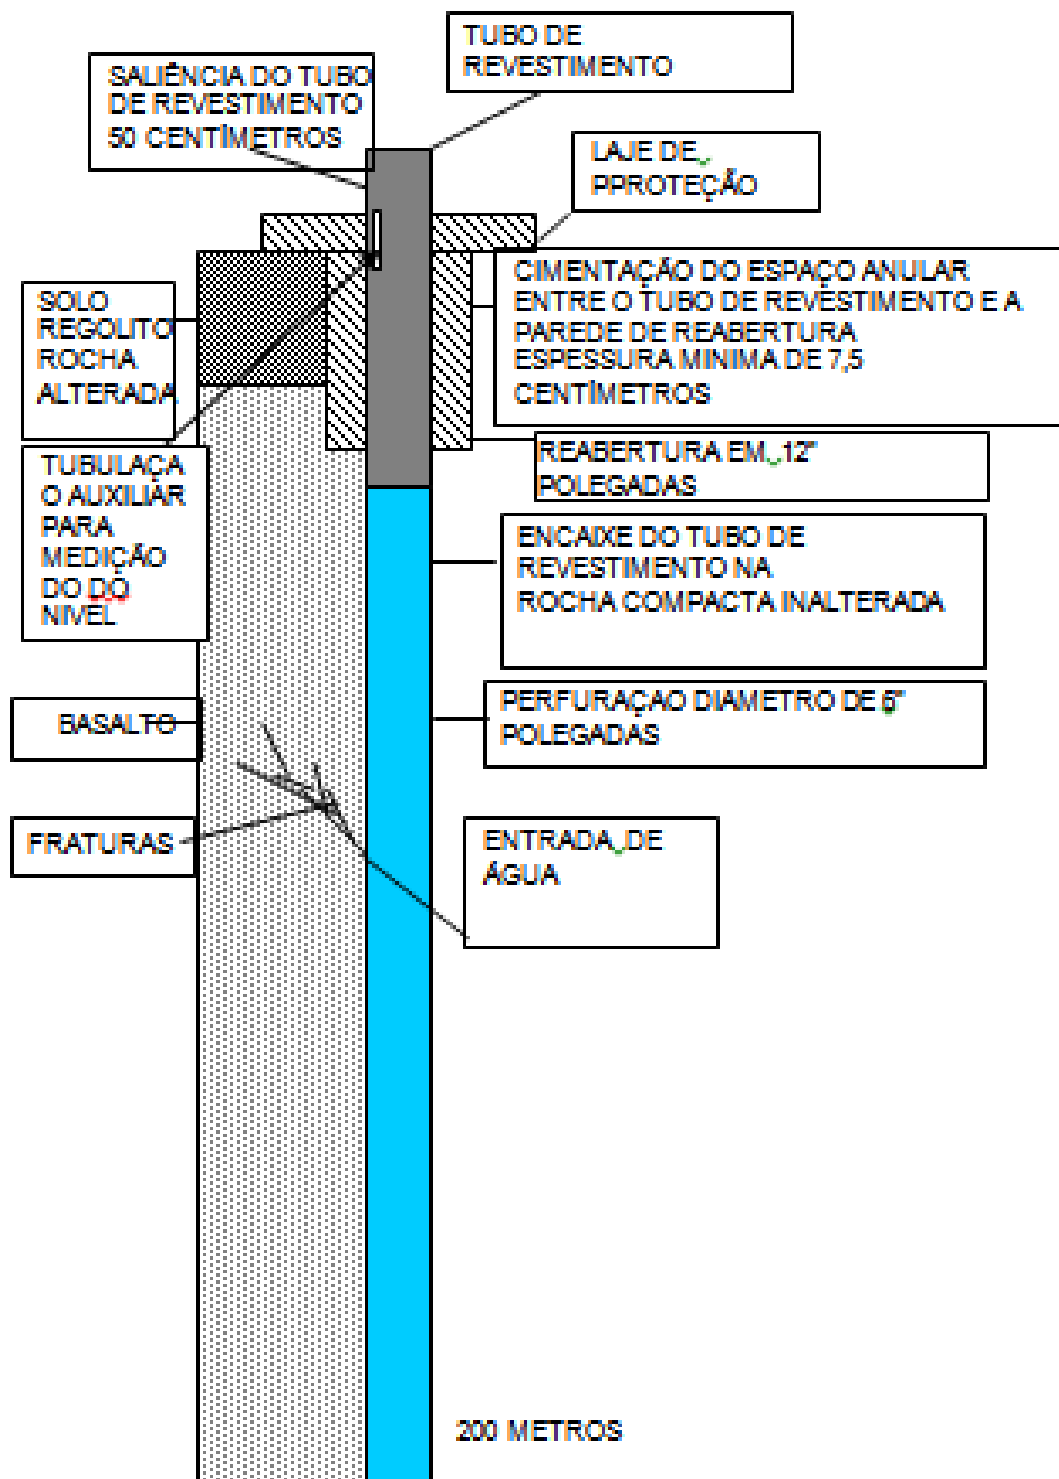

## TESTE DE VAZÃO

Concluída a construção do Poço Tubular deve-se proceder à execução do teste de produção a fim de determinar a vazão explotável do poço na instalação do equipamento de bombeamento do poço deve-se colocar uma tubulação auxiliar destinada a medir os níveis de água antes de iniciar o bombeamento deve medir o nível estático com medidor que permita leituras com precisão centimétrica.

As medidas do nível de água no poço, durante o bombeamento, devem ser efetuadas nas seguintes freqüências de tempos a partir do início do teste:

<b>Período (min)</b>	<b>Intervalo de leitura (min)</b>
0 – 10	1
10 – 20	2
20 – 60	5
60 – 120	10
120 – 600	30
600 – 9000	60
900 – em diante	120

Este teste deve durar no mínimo 24 horas, uma vez concluído, deve proceder ao teste de recuperação sendo medidos até no mínimo 80% do rebaixamento verificado. No teste de recuperação a frequência dos tempos de medidas do nível da água no poço de acordo com a tabela seguir:

Período (minutos)	Intervalo de leitura (minutos)
0-10	1
10-20	2
20-60	5
60-120	10
120-240	20
240-480	30
480 em diante	60

O teste de produção escalonado deve ser efetuado em etapas de mesma duração com vazões progressivas, em regime contínuo de bombeamento, mantida a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa a outra deve ser de forma instantânea sem interrupção do bombeamento.

As medidas de vazão devem ser efetuadas em correspondência com as do nível de água.

Em casos de vazão inferior a  $5\text{m}^3/\text{hora}$  o teste final de bombeamento deve manter vazão constante, com a condição que tem a duração não inferior a 24 horas assegurando a estabilização do nível dinâmico durante o mínimo de 4 horas.



Durante a instalação do poço, é necessário a colocação de hidrômetro, visando definir a vazão que é retirada do aquífero durante bombeamento, pede-se também a presença de um tubo auxiliar para verificação do nível estático.

## COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISE

Depois de concluída as atividades de perfuração devem ser coletadas água para ser analisada por laboratorista habilitado em laboratório cadastrado junto a FATMA.

A coleta para análise bacteriológica deve ser feita em frascos apropriados e esterilizados seguindo as recomendações do laboratório. Estas coletas devem ser efetuadas durante os ensaios de bombeamento e de desinfecção final do poço.

Durante a coleta de água deve ser medido o pH e a temperatura da água no poço, a amostra para a análise físico-químico deve ser coletada durante o teste de bombeamento com volume mínimo de três litros em recipiente lavado com água deste. O prazo de coleta e a entrega da amostra no laboratório não devem exceder 24 horas.

Os parâmetros físico-químicos selecionados como indicadores da qualidade da água subterrânea, a serem analisados são os seguintes: Dureza total, condutividade elétrica, alcalinidade total, pH, turbidez, cor, sólidos totais dissolvidos, cálcio, magnésio, ferro total, manganês total, cloreto, sulfato, nitratos, flúor, cromo, chumbo, zinco, cobre, alumínio, cádmio, sódio, potássio, resíduo seco, temperatura, nitrogênio total.

Os parâmetros bacteriológicos a serem apresentados na primeira análise são coliformes totais, coliformes termotolerantes e contagem de Bactérias Heterotróficas (CBH).

Estes ensaios deverão ser realizados periodicamente, análises de qualidade das águas subterrâneas no poço e na caixa de água, medição mensal do nível


estático e nível dinâmico do poço, média da vazão mensal com base em boletins de dados semanais ou diários, assim como acompanhamentos dos perímetros de segurança.

## CRONOGRAMA DETALHANDO AS ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO

ATIVIDADE	TEMPO DE DURAÇÃO
Instalação dos equipamentos.	1 a 4 horas.
Perfuração inicial para colocação do tubo de proteção sanitária até atingir o contato do solo com a rocha.	8 a 24 horas.
Execução do furo-guia ou furo-piloto com diâmetro de 6”(seis polegadas), atingindo pelo menos 5 metros na rocha sem alteração, com coletas de amostras de dois em dois metros e a cada mudança de Litologia.	6 a 10 metros por hora considerando os basaltos do norte do estado do Rio Grande do Sul.
Reabertura em 12” (doze polegadas), até Atingir a rocha inalterada e penetrando pelo menos 5 metros na rocha sem alteração.	5 a 10 horas, considerando 20 metros de reabertura.
Perfuração com diâmetro de 6” (seis polegadas) até atingir a profundidade projetada.	Depende da dureza da rocha e da dificuldade que a mesma ofereça à Penetração.

Revestimento em 6" (seis polegadas) desde a superfície até atingir pelo menos 5 metros na rocha inalterada.	2 a 4 horas.
Desenvolvimento com ar do compressor ocasionando diminuição da turbidez .	3 horas.
Cimentação do espaço anular entre a parede de perfuração e o tubo de revestimento, com espessura mínima de 7,5 centímetros.Colocação do tubo auxiliar para medir o nível estático.	2 a 4 horas.
Construção da laje de proteção, envolvendo o tubo de revestimento, com espessura mínima de 15cm e área não inferior a 1m².	2 a 4 horas.

## CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO POÇO COM PERÍMETRO IMEDIATO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA

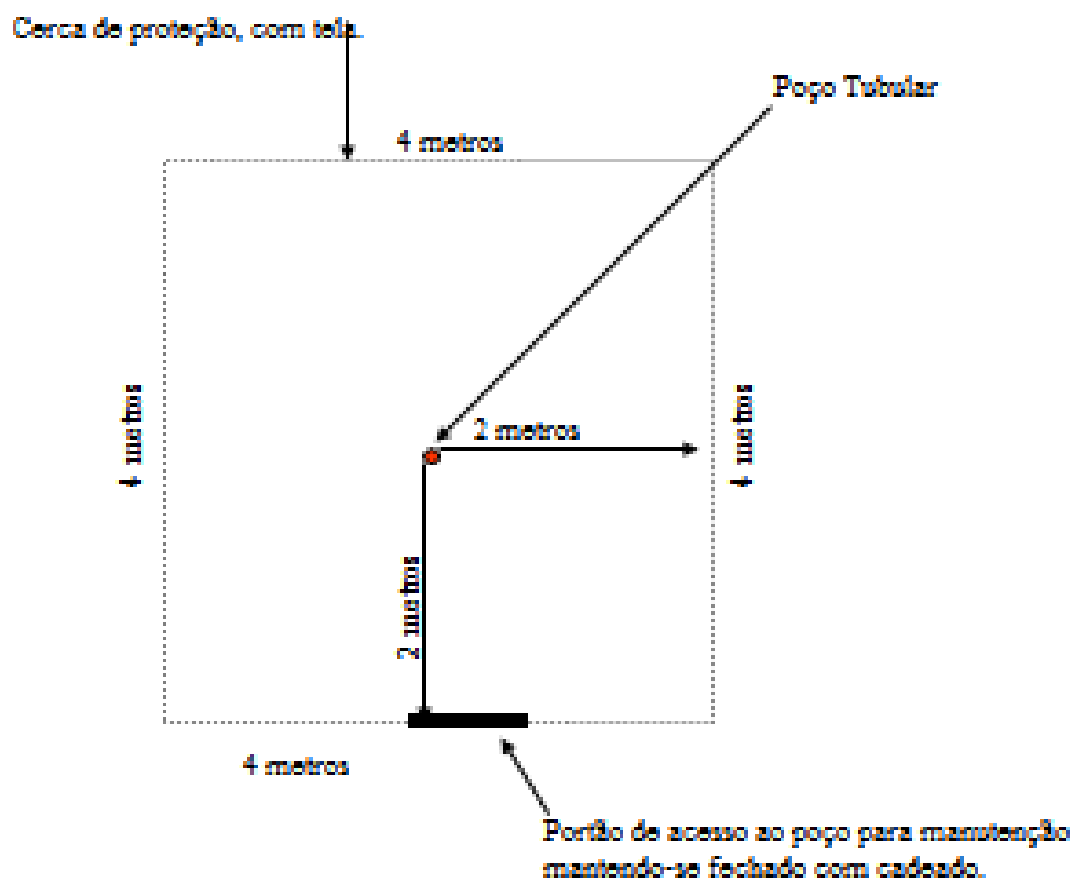

**Obs:** Deverá ser destinada uma área de 16m<sup>2</sup>, no entorno do poço tubular, para proteção sanitária. O local deve ser cercado com telas resistentes de arame, porta guarnecida de fechadura ou cadeado, impedindo desse modo a entrada de pessoas alheias, animais ou quaisquer possíveis poluentes.

---

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12244 SEGUNDA EDIÇÃO ABNT NBR-12244:2006 10 PÁGINAS.

ABNT –ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12212.SEGUNDA EDIÇÃO ABNT NBR 12212:2006 10 PÁGINAS.

BIGARELLA, J.J. 1972. Paleocorrentes e deriva continental (comparação entre América do Sul e África). *Bol. Par. Geoc.*, **31**, 141-224.

BEURLEN, K. 1953. Estratigrafia e paleogeografia das formações gondwânicas no sul do Brasil. *Notas preliminares e estudos*, **59**:3-9.

BEURLEN, K.; SENA SOBRINHO, M. & MARTINS, E.A. 1955. Formações gonduânicas no Rio Grande do Sul. *Boletim Museu Nacional*, **22**:19-39.

CAMPOS, L.F.G. 1889. Relatório da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. São Paulo, p. 21-34.

DU TOIT, A. L. – 1927 – Comparação geológica entre a América do Sul e a África do Sul. Trad. de K. E. Caster e J. C. Mendes. Rio de Janeiro, Divisão da Geologia e Mineração, 1952, 179 p.

MAACK, R. 1947. Breves notícias sobre a geologia dos estados do Paraná e Santa Catarina. *Arquivos de Biol. Tecnol.*, **2**:67-133.

MAACK, R. 1952. Desenvolvimento das camadas gondwânicas do sul do Brasil e suas relações com a Formação Karro da África do Sul. *Arquivos de Biol. Tecnol.*, **7**:205-253.

OLIVEIRA, E.P. 1927. *Geologia e recursos minerais do estado do Paraná*. Serviço geológico e mineralógico do Brasil, Monografia 6, p. 14-95.

PROESC - PROJETO OESTE DE SANTA CATARINA –Captações de Água Subterrânea no Oeste de Santa Catarina. Florianópolis 2002.

CREA-RS - Revista Mensal do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul. Ano I nº10 Junho 2005.

SCHNEIDER, R.L.; MÜHLMANN, H.; TOMMASI, E.; MEDEIROS, R.A.; DAEMON, R.F. & NOGUEIRA, A.A. 1974. Revisão estratigráfica da Bacia do Paraná. In: CONGR. BRAS. GEOL., 27, Porto Alegre. *Anais...*, Rio de Janeiro, v. 1. SBG. p. 41-62.




VIEIRA, A.J. 1974. Geologia do centro e nordeste do Paraná e centro-sul de São Paulo. **In:** CONGR. BRAS. GEOL., 27, Porto Alegre. *Anais...*, Rio de Janeiro, v. 1. SBG. p. 259-274.

ZALÁN, P.V.; WOLF, S.; CONCEIÇÃO, J.C.J.; MARQUES, A.; ASTOLFI, M.A.M.; VIEIRA, I.S.; APPI, V.T. & ZANOTTO, O.A. 1990. Bacia do Paraná. **In:** RAJA GABAGLIA, G.P. & MILANI, E.J. (Coords.). *Origem e evolução de bacias sedimentares*. Bol. Técn. PETROBRÁS, P. 135-152.

09:41




$26^{\circ}41'43''\text{S}$   $52^{\circ}32'32''\text{W}$

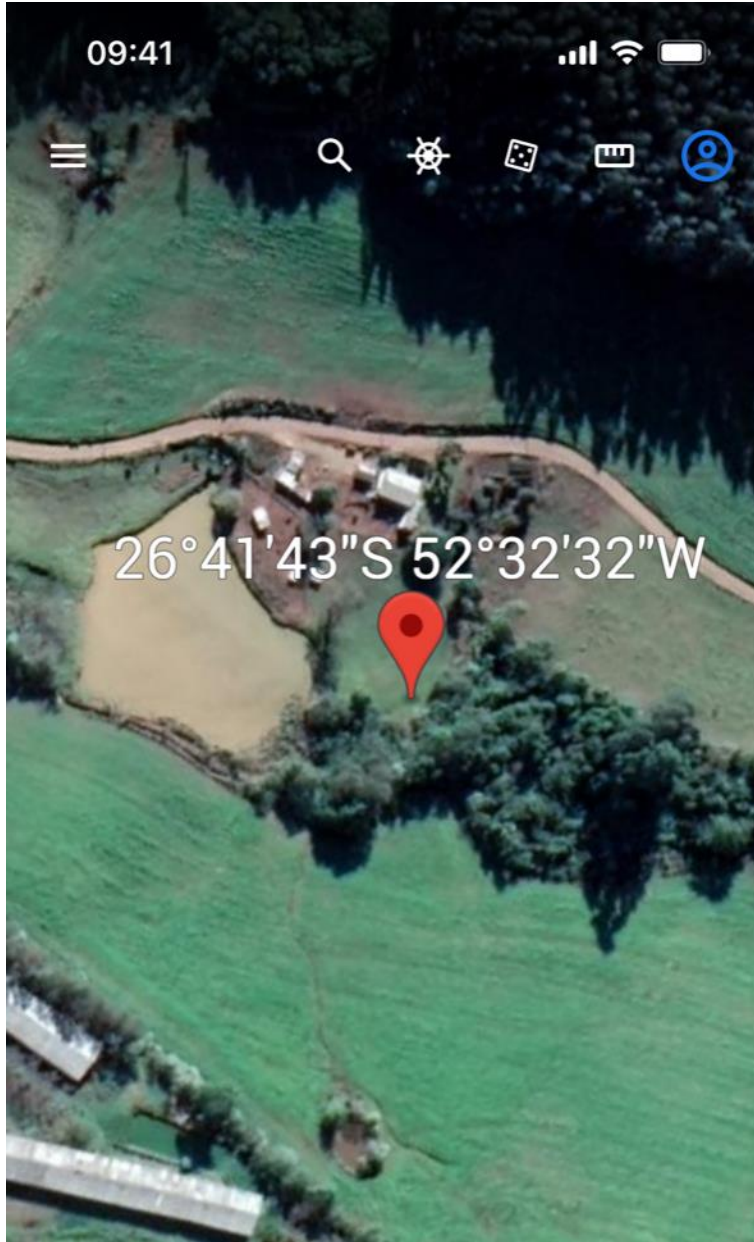





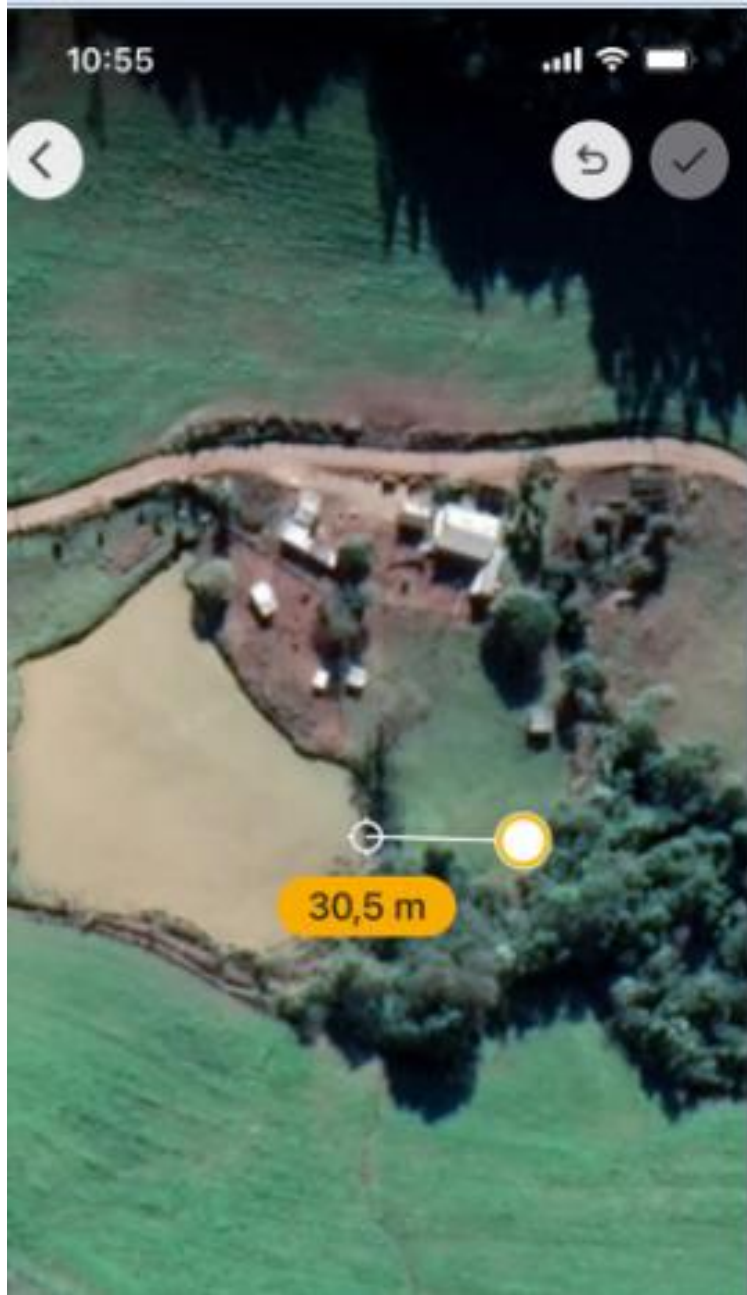

**PROJETO CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO**

**VINCULADO A ART Nº 8146799-3**

---

**ITALOMIR BRINGHENTI**

**GEÓLOGO  
CREA-SC 047618-2**

**Ipuaçu, 11 de fevereiro de 2022.**



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC**  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



**ART OBRA OU SERVIÇO**  
 25 2022 8146799-3  
 Inicial  
 Individual

1. Responsável Técnico  
**ITALOMIR BRINGHENTI**  
 Título Profissional: Geólogo  
 RNP: 2500682560  
 Registro: 047618-2-SC  
 Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato  
 Contratante: MUNICIPIO DE IPUAÇU  
 Endereço: RUA ZANELLA  
 Complemento:  
 Cidade: IPUACU  
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 3.700,00  
 Contrato: Celebrado em:  
 Honorários: Vinculado à ART:  
 Ação Institucional:  
 Tipo de Contratante:  
 Bairro: CENTRO  
 UF: SC  
 CEP: 89832-000  
 CPF/CNPJ: 95.993.028/0001-83  
 Nº: 818

3. Dados Obra/Serviço  
 Proprietário: MUNICIPIO DE IPUAÇU  
 Endereço: LINHA SÃO FRANCISCO  
 Complemento:  
 Cidade: IPUACU  
 Data de Início: 09/02/2022  
 Finalidade:  
 Data de Término: 10/02/2022  
 Coordenadas Geográficas:  
 Bairro: INTERIOR  
 UF: SC  
 CEP: 89832-000  
 CPF/CNPJ: 95.993.028/0001-83  
 Nº: S/N  
 Código:

4. Atividade Técnica

Levantamento	Análise	Projeto
Hidrogeologia - poços tubulares profundos		
Dimensão do Trabalho:		1,00
		Unidade(s)

5. Observações  
 Licenciamento ambiental de poço tubular profundo.

6. Declarações  
 Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe  
 NENHUMA

9. Assinaturas  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima.  
 IPUACU - SC, 09 de Fevereiro de 2022

8. Informações  
 A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
 Situação do pagamento da taxa da ART em 09/02/2022: TAXA DA ART A PAGAR  
 Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 21/02/2022 | Registrada em:  
 Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:  
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).  
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

[www.crea-sc.org.br](http://www.crea-sc.org.br)  
 Fone: (48) 3331-2000

[falecom@crea-sc.org.br](mailto:falecom@crea-sc.org.br)  
 Fax: (48) 3331-2107



ITALOMIR BRINGHENTI  
 705.632.250-68  
  
 Contratante: MUNICIPIO DE IPUAÇU  
 95.993.028/0001-83  
**Nelson Brisola**  
 CPF 622.551.269-15  
 Prefeito em Exercício